

DM861 / ŽOS Vrútky



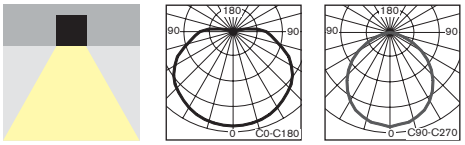

- The semi-recessed DMU-LUX modular lighting system has been designed for direct illumination of the interior of DMU861 project. It provides a soft and comfortable light.
- Thanks to the variable lengths it is possible to create continuous lighting band along the entire vehicle lenght. There are also speaker integrated in the lighting modules. Emergency lighting mode is ensured by SETTING function (dimming 50%).
- Electronic ballast meets the latest EN50311 requirements


- DMU-LUX je modulárny polozapustený systém pre priame osvetlenie
- Vďaka modulom rôznej dĺžky (vrátane reproduktorov a koncových dielov) je možné vytvoriť inline systém po celej dĺžke vagóna. Svietidlá obsahujú stmievateľné elektronické predradníky (spĺňajú EN50311) pre núdzové alebo tlmené osvetlenie (50% výkonu - Setting funkcia).

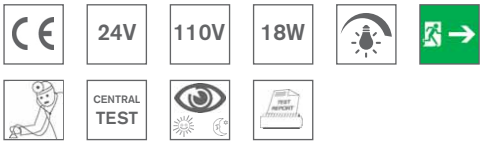

STANDARD ACCESSORIES / ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- AL sheet base finished in white polyester powder coat RAL9003
- Diffuser is made of PC (complying DIN5510 S4/SR2/ST2)
- Halogen-free wiring RADOX GKW (H+S)
- WAGO input terminal block
- Dimming function SETTING 50%/100% (refer also to pages No.48-52)

- Hliníkový reflektor lakovaný v RAL9003
- PC difúsor svietidla (spĺňajúci DIN5510 S4/SR2/ST2)
- Halogénovo bezpečné vodiče RADOX (H+S)
- WAGO prípojná svorka
- Stmievanie SETTING 50%/100% (pozri aj str.48-52)

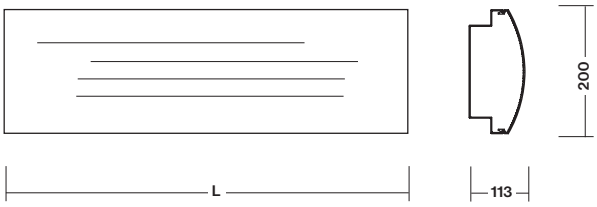

OPTIONS / PRÍPLATKY

- Alternative LED light source
- Alternative colour surface treatment
- Alternative customised dimmensions
- Central diagnostics and communication (refer also to pages No.48-52)
- “INLINE” wiring
- WAGO I/O connectors

- LED ako alternatívny svetelný zdroj
- Alternatívna farba povrchu
- Alternatívne rozmery modulov
- Centrálna diagnostika a komunikácia (pozri aj str.48-52)
- Priebežná kabeláž
- WAGO I/O konektory

DMULUX (251-B)

Type / Typ	LENGTH mm	Power Supply	Light Source	Dimming	AutoTest	CentralControl
DMULUX 2x18W Setting 50%	1696 mm	DC 24V, 110V	T8 2x18W	YES	YES	OPTION
DMULUX 2x18W Setting 50%+Speaker	1696 mm	DC 24V, 110V	T8 2x18W	YES	YES	OPTION
DMULUX 2x18W Setting 50%	1728 mm	DC 24V, 110V	T8 2x18W	YES	YES	OPTION
DMULUX 2x18W Setting 50%+Speaker	1728 mm	DC 24V, 110V	T8 2x18W	YES	YES	OPTION
DMULUX 2x18W Setting 50%	2130 mm	DC 24V, 110V	T8 2x18W	YES	YES	OPTION
DMULUX 2x18W Setting 50%+Speaker	2130 mm	DC 24V, 110V	T8 2x18W	YES	YES	OPTION
DMULUX CUSTOMISED	CUSTOMISED	CUSTOMISED	CUSTOMISED	OPTION	OPTION	OPTION

DM861 / ŽOS Vrútky





ŽOS VRÚTKY


SK-ZSSK 95 56 7 861 010-1