
SLIMLUX2





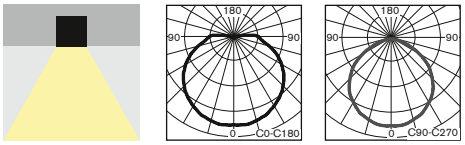

- Slim LED lighting fixtures for ceiling mounting
- Powerful illumination ensured by MidPower OSRAM OSCONIQ LEDs
- PWM dimmable

- SLIMLUX sú štíhle LED svietidlá pre interiér železničných dopravných prostriedkov určené pre montáž na strop
- Svietidlá sú vybavené MidPower OSRAM OSCONIQ LED
- Stmievateľné PWM

STANDARD FEATURES / ŠTANDARDNÁ VÝBAVA


- **PWM Control**
- LED Light Source
- LED Binning ≤ 3 MacAdam Steps
- AL base painted in RALxxxx (see below)
- Polycarbonate diffuser
- Halogen-free wiring Betatrans 3GKW
- WAGO connector

- PWM riadenie
- LED svetelný zdroj
- LED Binning ≤ 3 MacAdam Steps
- Teleso svietidla vyrobené z hliníka lakovaného RALxxxx (pozri nižšie v tab)
- Polykarbonátový difúzor
- Halogénovo bezpečné vodiče Betatrans 3GKW
- WAGO konektor

OPTIONS / PRÍPLATKY

- Alternative fixation / mechanical interface
- Alternative electrical interface
- Alternative colour surface treatment
- Alternative customised dimmensions
- Alternative LED light colour

- Alternatívne uchytenie svietidla
- Alternatívny konektor / elektrický interface
- Alternatívna farba svetla pre LED
- Alternatívna farba povrchu
- Alternatívne rozmery

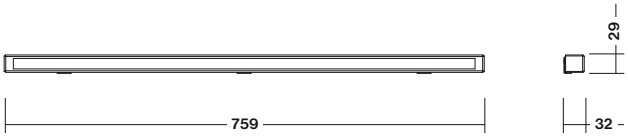

CE 24V LED 100.000 HOURS

SLIMLUX (355-B)

Type / Typ	Power Supply	Light Source	Dimming	SMART Lighting
SLIMLUX2 24V PWM RAL7045	DC 24V	LED 3000K	YES	LCU PWM
SLIMLUX2 24V PWM RAL DESIGN 260 90 05	DC 24V	LED 3000K	YES	LCU PWM
SLIMLUX2 24V PWM RAL7047	DC 24V	LED 3000K	YES	LCU PWM
SLIMLUX2 24V PWM RAL9003	DC 24V	LED 3000K	YES	LCU PWM
CUSTOMISED SLIMLUX2 24V	DC 24V	CUSTOMISED	OPTION	LCU PWM

Ask SEC for detailed drawings or the specific item order code (design@sec.sk)